



BESPLATNI INFO TELEFON
0800 33 88



CIAK AUTO

AUTODIJELOVI ZA SVE VRSTE VOZILA

**PONUDA
TRAJE**

od 12.10.2020.
do 31.12.2020.

AKCIJA

NA PROIZVODE ZA PUNJENJE BATERIJA I ZAVARIVANJE



**MAGNETI
MARELLI**



spin

MASKA ZA VARENJE
FOTOSENZIBILNA
MMA/MIG/MAG/TIG/WIG



165,00 kn

Kat. br. GVSHST001-SLI

APARAT ZA VARENJE MIG-MAG



3.099,00 kn

Kat. br. 255000-DCA

TESTER AKUMULATORA
S ISPITNIM ČLANCIMA

**MAGNETI
MARELLI**



159,00 kn

Kat. br. 007950007020-MAN

PUNJAČ AKUMULATORA 12-24 V
20-300 AH 30 A



579,00 kn

Kat. br. 318500-DCA

Akcijske cijene su netto VPC. Pojedine fotografije su simbolične. Za eventualne greške u tisku ne odgovaramo.



**RASPRODAJA!****APARAT ZA VARENJE + SET ZA VARENJE****Aparat za varenje inverterski**

Napajanje:	230 V, 50/60 Hz
Snaga instalacije:	2.5 kW
Osigurač:	16 A
Preporučena snaga korištenja generatora:	4.5 kW
Napon otvorenog kruga:	75 V
Raspon podešavanja:	5 - 130 A
Dimenzije elektrode:	Ø 1,6 - 3,2 mm
Težina:	3.5 kg
Dimenzije:	275 x 130 x 170 mm

Set za varenje

Bakreni kablovi za zavarivanje 10 mm², dužine 3 + 2 m
 2 brza priključka Ø 25 mm²
 Nosač elektrode
 Držac za masu
 Čekić/četka
 Mask sa zaštitnim staklom

1.099,00 kn

Kat. br. 281900S-DCA

**APARAT ZA VARENJE MIG/MMA/TIG INVERTER**

Napajanje:	230 V, 50/60 Hz
Raspon snage zavarivanja MIG/NO GAS:	10 - 180 A
Raspon snage zavarivanja MMA:	10 - 150 A
Raspon snage zavarivanja TIG:	10 - 180 A
Napon otvorenog kruga:	86 V
Namotaj žice:	Ø 100/200 mm
Čelična žica:	Ø 0.6 - 0.8 - 0.9 mm
Žica od nehrđajućeg čelika:	Ø 0.8 mm
Aluminij Mg žica:	Ø 0.8 - 1.0 mm
Aluminij Si žica:	Ø 0.8 - 1.0 mm
CuSi 3 žica:	Ø 0.8 mm
CuSi 8 žica:	Ø 0.8 mm
Žica u prahu:	Ø 0.8-0.9-1.0-1.2 mm
Rutilna elektroda:	Ø 1.6-3.2 mm (opcija)
Obična elektroda:	Ø 2.0-3.2 mm (opcija)
TIG elektroda:	Ø 0.5 - 2.4 mm
Snaga instalacije:	3.5 kW
Osigurač:	16 A
Uvod žice:	2 koluta
Kabel uzemljenja:	direktno
Konektor:	Euro
Težina:	9.5 kg
Dimenzije:	452 x 220 x 345 mm
Zaštita od pregrijavanja:	Da

2.999,00 kn

Kat. br. 241900-DCA

**APARAT ZA VARENJE MIG/MMA/TIG INVERTER**

Napajanje:	230 V, 50/60 Hz
Raspon snage zavarivanja MIG/NO GAS:	10 - 200 A
Raspon snage zavarivanja MMA:	10 - 160 A
Raspon snage zavarivanja TIG:	10 - 200 A
Napon otvorenog kruga:	85 V
Namotaj žice:	Ø 100/200 mm
Čelična žica:	Ø 0.6-0.8-1.0 mm
Žica od nehrđajućeg čelika:	Ø 0.8 - 1.0 mm
Aluminij Mg žica:	Ø 0.8 - 1.0 mm
Aluminij Si žica:	Ø 1.0 mm
CuSi 3 žica:	Ø 0.8 mm
CuSi 8 žica:	Ø 0.8 - 1.0 mm
Žica u prahu:	Ø 0.9 - 1.2 mm
Rutilna elektroda:	Ø 1.6 - 4.0 mm (opcija)
Obična elektroda:	Ø 2.0 - 4.0 mm (opcija)
TIG elektroda:	Ø 1.6 - 4.0 mm (opcija)
Snaga instalacije:	6 kW
Osigurač:	25 A
Uvod žice:	2 koluta
Kabel uzemljenja:	direktno
Konektor:	Euro
Težina:	15 kg
Dimenzije:	505 x 230 x 410
Zaštita od pregrijavanja:	Da

4.999,00 kn

Kat. br. 248900-DCA

**APARAT ZA VARENJE MIG-MAG**

Napajanje:	230 V, 50/60 Hz
Struja zavarivanja:	35-200 A
Pozicije zavarivanja:	6
Napon otvorenog kruga:	29-52 V
Namotaj žice:	Ø 200/300 mm
Čelična žica:	Ø 0.6, 0.8, 1.0 mm
Žica od nehrđajućeg čelika:	Ø 0.8 mm
Mg-Si žica:	Ø 0.8, 1.0 mm
Snaga instalacije:	2.5 kW - 60 %
Osigurač:	20 A
Uvod žice:	2 koluta
Kabel uzemljenja:	direktno
Konektor:	Euro
Težina:	39 kg
Dimenzije:	410 x 710 x 540 mm
Zaštita od pregrijavanja:	Da

3.099,00 kn

Kat. br. 255000-DCA

**APARAT ZA VARENJE MIG-MAG**

Napajanje:	230 V, 50/60 Hz
Struja zavarivanja:	30-240 A
Pozicije zavarivanja:	6
Napon otvorenog kruga:	28-62 V
Namotaj žice:	Ø 200/300 mm
Čelična žica:	Ø 0.6, 0.8, 1.0 mm
Žica od nehrđajućeg čelika:	Ø 0.8 - 1.0 mm
Aluminij - Mg žica:	Ø 0.8 - 1.0 mm
CuSi žica:	Ø 0.8 - 1.0 mm
Žica sa zaštitom (mek):	-
Žica od nehrđajućeg čelika:	Ø 0.8 mm
Aluminij Mg-Si žica:	Ø 0.8 - 1.0 mm
Snaga instalacije:	4 kW - 60 %
Osigurač:	32 A
Uvod žice:	2 koluta
Kabel uzemljenja:	direktno
Konektor:	Euro
Težina:	39 kg
Dimenzije:	410 x 710 x 540 mm
Zaštita od pregrijavanja:	Da

5.999,00 kn

Kat. br. 259100-DCA

**APARAT ZA VARENJE MIG/MMA/TIG S DVA GORIONIKA**

Napajanje:	230 V, 50/60 Hz
Raspon snage zavarivanja MIG/NO GAS:	10 - 200 A
Raspon snage zavarivanja MMA:	10 - 160 A
Raspon snage zavarivanja TIG:	10 - 200 A
Napon otvorenog kruga:	85 V
Namotaj žice:	Ø 200/300 mm x 2
Čelična žica:	Ø 0.6 - 0.8 - 1.0 mm
Žica od nehrđajućeg čelika:	Ø 0.8 - 1.0 mm
Aluminij Mg žica:	Ø 0.8 - 1.0 mm
Aluminij Si žica:	Ø 1.0 mm
CuSi 3 žica:	Ø 0.8 mm
CuSi 8 žica:	Ø 0.8 - 1.0 mm
Žica u prahu:	Ø 0.9 - 1.2 mm
Rutilna elektroda:	Ø 1.6 - 4.0 mm (opcija)
Obična elektroda:	Ø 2.0 - 4.0 mm (opcija)
TIG elektroda:	Ø 1.6 - 4.0 mm (opcija)
Snaga instalacije:	6 kW
Osigurač:	25 A
Uvod žice:	2 koluta
Kabel uzemljenja:	direktno
Konektor:	Euro
Težina:	40 kg
Dimenzije:	830 x 560 x 970 mm
Zaštita od pregrijavanja:	Da

8.999,00 kn

Kat. br. 249300-DCA

REGULATOR PRITISKA CO₂ S MANOMETRIMA


379,00 kn

Kat. br. 010512-DCA



REGULATOR PRITISKA CO₂ S MALIM MANOMETRIMA


229,00 kn

Kat. br. 010242-DCA



ŽICA ZA VARENJE 0.8mm U KOLUTU 5kg

Debljina: 0.8 mm
Jačina struje: 60-200 A
Zaštitni plin: Argon/CO₂-CO₂
Promjer: 200 mm
Primjena: spajanje nelegiranih ugljičnih čelika kao što su čelične konstrukcije, spremnici itd.

ŽICA ZA VARENJE S PRAHOM (BEZ PLINA) 0.9 mm

Debljina: 0.9 mm
Jačina struje: 40-100 A
Zaštitni plin: rad bez plina
Promjer: 200 mm
Primjena: idealno za nepropusno zavarivanje ugljičnog čelika

142,00 kn

Kat. br. 010805-DCA

209,00 kn

Kat. br. 010816-DCA



MASKA ZA VARENJE FOTOLENZIBILNA BASIC MMA/MIG/MAG/TIG/WIG

Izdržljiva zaštitna kaciga s visokom osjetljivošću za zavarivanje svim metodama pomoću električne struje (MMA zavarivanje s obloženom elektrodom, MIG / MAG zavarivanje u zaštitnom plinu, TIG / TIG zavarivanje). Automatsko zatamnjenje nakon identifikacije paljenja lukom (DIN13), automatsko zatamnjenje nakon gašenja luka (DIN4).

Solarno napajanje za jednostavno i brzo korištenje. Potpuno podesivo stezanje.

Tehničke karakteristike:

DIN osvjetljenje/zatamnjenje:	4/15
UV/IR zaštita:	DIN15
Norma zaštite očiju:	EN379 1/2/1
Zaštita oči i lica standard:	EN175
Osvjetljenje:	250 mS
Brzina odziva:	0.2 mS
Dimenzije zaštitnog stakla:	90 x 34 mm
Materijal izrade:	PA / PP
Broj senzora:	2
Težina	480 g

165,00 kn

Kat. br. GVSHST001-SLI



MASKA ZA VARENJE FOTOLENZIBILNA PROFI MMA/MIG/MAG/TIG/WIG

Izdržljiva zaštitna kaciga s visokom osjetljivošću za zavarivanje svim metodama pomoću električne struje (MMA zavarivanje s obloženom elektrodom, MIG/MAG zavarivanje zaštitnim plinom, TIG/TIG zavarivanje). Također je pogodna kao zaštita tijekom brušenja. Podesivo automatsko zatamnjenje nakon prepoznavanja luka, automatsko osvjetljenje nakon gašenja luka (DIN4).

Dizajn koji omogućava potpuno podešavanje (DIN stupanj, brzina zatamnjenja, brzina odziva). Gumb za testiranje, za brzu provjeru postavljenih parametara zatamnjenja, odgovora i stanja baterije. Solarno napajanje s integriranom baterijom za jednostavno i brzo korištenje. Potpuno podesivo stezanje.

Tehničke karakteristike:

DIN osvjetljenje/zatamnjenje:	4/9-13
UV/IR zaštita:	DIN15
Norma zaštite očiju:	EN379 1/2/1
Zaštita oči i lica standard:	EN175
Osvjetljenje:	200 mS
Brzina odziva:	0.1 - 0.8 mS
Dimenzije zaštitnog stakla:	92,5 x 42,5 mm
Materijal izrade:	PA / PP
Broj senzora:	2
Težina	480 g

254,00 kn

Kat. br. GVSHST002-SLI

GORIONIK ZA TIG VARENJE 1,6 mm


349,00 kn

Kat. br. 010614-DCA

Prihvata elektrode: 1.6 mm
Ručni ventil za plin
Dužina kabela: 3 m
Podržana snaga: 110 A



PLINSKA DIZNA ZA GORIONIK UREĐAJA ZA VARENJE

29,00 kn

Kat. br. 010252-DCA

Podržana snaga: 140-180 A
Pakiranje: 2 komada
Promjer: 12 mm



Prihvata: M6
Debljina žice: 0.6 mm
Podržana snaga: 140-340 A
Pakiranje: 3 komada

12,00 kn

Kat. br. 010253-DCA

Prihvata: M6
Debljina žice: 0.8 mm
Podržana snaga: 140-340 A
Pakiranje: 3 komada

12,00 kn

Kat. br. 010254-DCA

Prihvata: M6
Debljina žice: 1.0 mm
Podržana snaga: 140-340 A
Pakiranje: 3 komada

12,00 kn

Kat. br. 010255-DCA

KONTAKTNA PROVODNICA

FE 0.6/M6
FE 0.8/M6
FE 1.0/M6
ZA ALUMINIJ AL 1.0/M6

Prihvata: M6
Debljina žice: 1.0 mm
Podržana snaga: 140-340 A

69,00 kn

Kat. br. 010257-DCA



ELEKTRIČNI SPOTER S MIKROPROCESORSKIM UPRAVLJANJEM


Raspon struje varenja:	(I RMS) = 400-2800 A (I2 MAX) = 4500 A
Napon otvorenog kruga:	2.4 - 7.4 V
Napajanje:	230 V, 50/60 Hz
Nazivna snaga:	4 kW
Osigurač:	16 A
Težina:	20 kg
Dimenzije:	315 x 186 x 258 mm

3.099,00 kn

Kat. br. 270600-DCA



ARTIKL PO NARUDŽBI

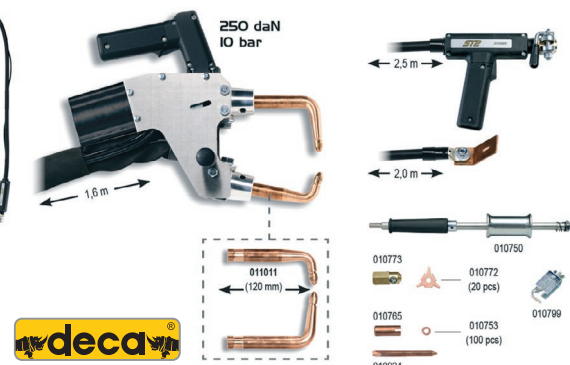

ELEKTRIČNI SPOTER S MIKROPROCESORSKIM UPRAVLJANJEM

"MICROPROCESSOR" optimizira parametre zavarivanja

- "SINERGETSKO PODEŠAVANJE" Automatski postavlja parametre zavarivanja prema odabranom alatu i debljini obrade.
- Podesivo vrijeme i trenutna struja zavarivanja.
- Dvostruki prikaz za podešavanje struje zavarivanja.
- Mogućnost istodobne upotrebe pištolja i ubodnog pištolja kako bi se izbjeglo nepotrebno trošenje vremena na ugradnju alata.

"PULSE" kontinuirano i pulsirajuće jednostruko varenje za metalne ploče visoke čvrstoće i pocinčanog čelika.

"SURE SPOT" Automatska kompenzacija daje ravnomjernost svih mjesta zavarivanja.

Raspon struje varenja:	(I RMS) = 400-2800 A (I2 MAX) = 4500 A
Napon otvorenog kruga:	0.8 - 10.1 V
Napajanje:	400 V
Snaga instalacije:	11.2 kW (50%) - 47 kW (100%)
Kapacitet varenja:	3+3 mm
Osigurač:	32 A
Težina:	82 kg
Dimenzije:	650 x 730 x 1100 mm

12.999,00 kn

Kat. br. 276600-DCA




KOLICA ZA SPOTER CR28

Dimenzije:	940 x 420 x 140 mm
Težina:	20 kg

999,00 kn

Kat. br. 010889-DCA



VALOVITA ŽICA ZA TOČKASTO VARENJE

Primjena: uređaj za točkasto varenje (spotter)
Pakiranje: 10 komada

42,00 kn

Kat. br. 010958-DCA



TROKUTASTA ELEKTRODA 2 mm

Primjena: uređaj za točkasto varenje (spotter)
Pakiranje: 20 komada



49,00 kn

Kat. br. 010772-DCA



DRŽAČ ZA OVALNU ELEKTRODU

Primjena: uređaj za točkasto varenje (spotter)



155,00 kn

Kat. br. 010896-DCA




RAVNA ELEKTRODA ZA TOČKASTO VARENJE

Primjena: uređaj za točkasto varenje (spotter)



57,00 kn

Kat. br. 010924-DCA



OVALNA ELEKTRODA ZA SPOTER

Primjena: uređaj za točkasto varenje (spotter)
Pakiranje: 10 komada



32,00 kn

Kat. br. 010990-DCA



PUNJAČ AKUMULATORA S PULSNIM ODRŽAVANJEM

Napajanje: 230 V, 50/60 Hz
 Nominalna vrijednost baterije: 12 V
 Snaga: 60 W
 Ograničenje napona: 14.4 V
 Prosječna struja punjenja: 0.4 - 3.6 A
 Kapacitet baterije (min/maks): 1.2/75 Ah
 Program punjenja: 1 Automatski
 Tipovi baterija: Pb: WET, GEL, AGM
 Kapacitet baterije na štednom načinu punjenja: 120Ah
 Stupanj zaštite (IP): IP65
 Težina: 0.55 kg
 Dimenzije: 202 x 90 x 45

299,00 kn

Kat. br. 302000-DCA



PUNJAČ AKUMULATORA S PULSNIM ODRŽAVANJEM

Napajanje: 230 V, 50/60 Hz
 Nominalna vrijednost baterije: 12 V
 Snaga: 120 W
 Ograničenje napona: 14.4 - 14.7 V
 Programa punjenja: 5
 Prosječna struja punjenja: 7 A
 Kapacitet baterije (min/maks): 14/150 Ah
 Tipovi baterija: Pb: WET, GEL, AGM
 Kapacitet baterije na štednom načinu punjenja: 225Ah
 Stupanj zaštite (IP): IP65
 Težina: 0.65 kg
 Dimenzije: 202 x 90 x 45

489,00 kn

Kat. br. 302500-DCA



PUNJAČ AKUMULATORA 12-24 V 15-140 Ah 12 A

Napajanje: 230 V, 50/60 Hz
 Nominalna vrijednost baterije: 12/24 V
 Snaga: 130 W
 Prosječna struja punjenja: 6 A
 Efektivna struja punjenja: 9 A
 Kapacitet baterije (min/maks): 5/140 Ah
 Pozicije punjenja: 2
 Težina: 4 kg
 Dimenzije: 200 x 190 x 270 mm

289,00 kn

Kat. br. 303500-DCA



PUNJAČ AKUMULATORA 12-24 V 20-200 Ah 16 A

Napajanje: 230 V, 50/60 Hz
 Nominalna vrijednost baterije: 12/24 V
 Snaga: 220 W
 Prosječna struja punjenja: 9 A
 Efektivna struja punjenja: 12 A
 Kapacitet baterije (min/maks): 20/200 Ah
 Pozicije punjenja: 2
 Težina: 4.5 kg
 Dimenzije: 200 x 190 x 270 mm

389,00 kn

Kat. br. 310000-DCA



PUNJAČ AKUMULATORA 12-24 V 10-250 Ah 20 A

Napajanje: 230 V, 50/60 Hz
 Nominalna vrijednost baterije: 12/24 V
 Snaga: 300 W
 Prosječna struja punjenja: 12 A
 Efektivna struja punjenja: 20 A
 Kapacitet baterije (min/maks): 10/250 Ah
 Pozicije punjenja: 2
 Težina: 6 kg
 Dimenzije: 200 x 190 x 170 mm

489,00 kn

Kat. br. 310600-DCA



PUNJAČ AKUMULATORA 12-24 V 20-300 Ah 30 A

Napajanje: 230 V, 50/60 Hz
 Nominalna vrijednost baterije: 12/24 V
 Snaga: 600 W
 Prosječna struja punjenja: 20 A
 Efektivna struja punjenja: 30 A
 Kapacitet baterije (min/maks): 20/300 Ah
 Pozicije punjenja: 2
 Težina: 7.5 kg
 Dimenzije: 240 x 200 x 295 mm

579,00 kn

Kat. br. 318500-DCA



PUNJAČ AKUMULATORA 12-24 V 15-500 Ah 50 A

Napajanje:	230 V, 50/60 Hz
Nominalna vrijednost baterije:	12/24 V
Snaga:	1000 W
Prosječna struja punjenja:	35 A
Efektivna struja punjenja:	50 A
Kapacitet baterije (min/maks):	15/500 Ah
Pozicije punjenja:	4
Težina:	11,8 kg
Dimenzije:	370 x 370 x 180

829,00 kn
Kat. br. 318900-DCA



PUNJAČ AKUMULATORA 6-12-24 V 8-130 Ah

Napajanje:	230 V, 50/60 Hz
Nominalna vrijednost baterije:	6/12/24 V
Snaga:	260 W
Ograničenje napona:	7.4 V - 14.8 - 29.6 V
Prosječna struja punjenja:	1.5 - 3 - 6 A
Programi punjenja:	2
Efektivna struja punjenja:	11 A
Kapacitet baterije (min/maks):	8/130 Ah
Tipovi baterija:	Pb: WET MF, GEL, AGM, Ca-Ca
Pozicije punjenja:	3
Težina:	5.35 kg
Dimenzije:	312 x 172.5 x 126.5

689,00 kn
Kat. br. 319600-DCA



PUNJAČ AKUMULATORA 6-12 V 15-260 Ah

Napajanje:	230 V, 50/60 Hz
Nominalna vrijednost baterije:	6/12 V
Snaga:	260 W
Ograničenje napona:	7.4 V - 14.8 V
Prosječna struja punjenja:	3 - 6.5 - 13 A
Efektivna struja punjenja:	22 A
Kapacitet baterije (min/maks):	15/260 Ah
Tipovi baterija:	Pb: WET MF, GEL, AGM, Ca-Ca
Pozicije punjenja:	3
Težina:	5.35 kg
Dimenzije:	312 x 172.5 x 126.5

699,00 kn
Kat. br. 319700-DCA



PUNJAČ AKUMULATORA 6-12-24 V 15-260 Ah

Napajanje:	230 V, 50/60 Hz
Nominalna vrijednost baterije:	6/12/24 V
Snaga:	530 W
Ograničenje napona:	7.4 V - 14.8 - 29.6 V
Prosječna struja punjenja:	3 - 6.5 - 13 A
Programi punjenja:	2
Efektivna struja punjenja:	22 A
Kapacitet baterije (min/maks):	15/260 Ah
Tipovi baterija:	Pb: WET MF, GEL, AGM, Ca-Ca
Pozicije punjenja:	3
Težina:	6.35 kg
Dimenzije:	312 x 172.5 x 126.5

849,00 kn
Kat. br. 319800-DCA



PUNJAČ AKUMULATORA 6-12-24 V 30-450 Ah

Napajanje:	230 V, 50/60 Hz
Nominalna vrijednost baterije:	6/12/24 V
Snaga:	760 W
Ograničenje napona:	7.4 V - 14.8 - 29.6 V
Prosječna struja punjenja:	5.5 - 11 - 22 A
Programi punjenja:	2
Efektivna struja punjenja:	37 A
Kapacitet baterije (min/maks):	30/450 Ah
Tipovi baterija:	Pb: WET MF, GEL, AGM, Ca-Ca
Pozicije punjenja:	3
Težina:	12 kg
Dimenzije:	395 x 252 x 210

1.089,00 kn
Kat. br. 319900-DCA

**STARTER/PUNJAČ 12-24 V**

Napajanje:	230 V, 50/60 Hz
Nominalna vrijednost baterije:	12/24 V
Snaga:	0.5 - 3 kW
Prosječna struja punjenja:	13 A
Efektivna struja punjenja:	20 A
Struja startanja (Amp 0 Volt CC):	230
Struja startanja (Amp 1 Volt/EL):	150
Kapacitet baterije (min/maks):	20/300 Ah
Programa punjenja:	2
Težina:	11 kg
Dimenzije:	340 x 300 x 160

699,00 kn


Kat. br. 341000-DCA

**STARTER/PUNJAČ 12-24 V**

Napajanje:	230 V, 50/60 Hz
Nominalna vrijednost baterije:	12/24 V
Snaga:	1.1 - 5 kW
Prosječna struja punjenja:	20 A
Efektivna struja punjenja:	35 A
Struja startanja (Amp 0 Volt CC):	300
Struja startanja (Amp 1 Volt/EL):	220
Kapacitet baterije (min/maks):	30/400 Ah
Programa punjenja:	4
Težina:	15.5 kg
Dimenzije:	400 x 300 x 640

1.069,00 kn

Kat. br. 353700-DCA

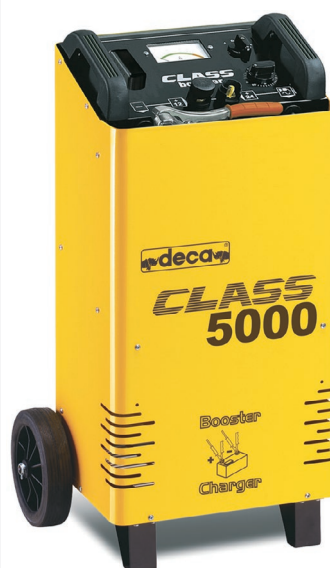**STARTER/PUNJAČ 12-24 V**

Napajanje:	230 V, 50/60 Hz
Nominalna vrijednost baterije:	12/24 V
Snaga:	2.3 - 11 kW
Prosječna struja punjenja:	70 A
Efektivna struja punjenja:	105 A
Struja startanja (Amp 0 Volt CC):	700
Struja startanja (Amp 1 Volt/EL):	460
Kapacitet baterije (min/maks):	35/800 Ah
Programa punjenja:	4
Težina:	28 kg
Dimenzije:	470 x 320 x 750

1.949,00 kn

Kat. br. 363500-DCA

**STARTER/PUNJAČ 12-24 V
400 V/TROFAZNI**

Napajanje:	230 V, 50/60 Hz
Nominalna vrijednost baterije:	12/24 V
Snaga:	2.5 - 20 kW
Prosječna struja punjenja:	90 - 100 A
Efektivna struja punjenja:	90 - 100 A
Struja startanja (Amp 0 Volt CC):	1350
Struja startanja (Amp 1 Volt/EL):	800
Kapacitet baterije (min/maks):	35/1300 Ah
Programa punjenja:	5
Težina:	44 kg
Dimenzije:	470 x 320 x 750

4.999,00 kn

Kat. br. 376900-DCA

**STARTER/PUNJAČ 12-24 V**

Napajanje:	230 V, 50/60 Hz
Nominalna vrijednost baterije:	12/24 V
Snaga:	0.7 - 7.8 kW
Ograničenje napona:	14.8 (12V) - 29.6V (24V)
Prosječna struja punjenja:	20 A
Efektivna struja punjenja:	30 A
Struja startanja (Amp 0 Volt CC):	400
Struja startanja (Amp 1 Volt/EL):	230
Kapacitet baterije (min/maks):	5/400 Ah
Programa punjenja:	Bez koraka
Tipovi baterija:	Pb: WET MF, AGM, Ca-Ca
Težina:	20.6 kg
Dimenzije:	390 x 280 x 903

1.599,00 kn

Kat. br. 330100-DCA



**MAGNETI
MARELLI**

159,00 kn

Kat. br. 007950007020-MAN

TESTER AKUMULATORA S ISPITNIM ČLANCIMA

Digitalni tester za opterećenje baterije od 12 V. Vršiti testove stupnja punjenja, sposobnosti pokretanja, učinkovitost sustava punjenja i testove pokretanja.

Test je opremljen sa:

LED zaslon koji prikazuje napon i rezultate ispitivanja
Automatsko zaustavljanje opterećenja nakon 10 sekundi i održavanje napona
Očitavanje mjerenja u 3 faze: provjera polarizacije na LCD zaslonu, kontrola razine napunjenosti baterije, čitanje testa sustava punjenja
Kontrola stanja baterije i sustava za punjenje
Nema potrebe za spajanjem vanjskog napajanja.



**MAGNETI
MARELLI**

1.319,00 kn

Kat. br. 007950006900-MAN

TESTER AKUMULATORA ALTERNATORA I ELEKTROPOKRETAČA S PRINTEROM

Test akumulatora: 6-12V
Test punjenja: 12 ili 24V
Radna temperatura: 0-50°C
LCD ekran s prikazom svih mjernih vrijednosti
Zaštita protiv polariteta
Termalni printer za ispis podataka
Mjerenje trenutnog napona: Da
Grafički prikaz stanja baterije i punjenja
Mjerenje pada napona kod paljenja
Mjerenje neispravnosti punjenja baterije
Mjerenje punjenja pod opterećenjem
Test stabilnosti napona
Moguće testirati sve tipove baterija: GEL, AGM, VRLA, SLI, Start&Stop

STARTER "BOOSTER" 12 V - 22 Ah 2000A

Snažan starter "booster" za rad u električnom krugu vozila od 12 V. Zahvaljujući bateriji s visokim kapacitetom omogućen je visok broj ciklusa startanja. Raspoloživo standardnom utičnicom 12 V za memoriranje npr. koda radija, prilikom zamjene akumulatora. Zvučni alarm kod slučajnog prebacivanja polariteta (obratno priključenje kablova). Kliješta s kontaktom od bronce otpornim od izgaranja. Kablovi s pletivom (otporni na mehaničko oštećenje).



SPIN

1.149,00 kn

Kat. br. 0301503-ITS

Tehničke karakteristike:

Utičnica 12 V
Alarm prilikom prebacivanja polarnosti
Tipka za otkrivanje stanja akumulatora
Podesive kontrole svjetiljke napajanja
Punjač: 100/240 V - 1 A
Radni napon: 12 V
Prikaz stanja baterije: Da
Prikaz punjenja baterije: Da
Vršna snaga: 2000 A
Nominalna snaga: 500 A
Dužina kablova: 1.35 m
Kapacitet baterije: 22 Ah
Težina: 9 kg

STARTER "BOOSTER" 12/24 V 2x22 Ah

Snažan starter "booster" za rad u električnom krugu vozila od 12/24 V. Omogućuje visok broj ciklusa startanja i u jakom mrazu s dovoljno visokom startnom strujom zahvaljujući dva akumulatora. Raspoloživo standardnom utičnicom 12 V za memoriranje npr. koda radija, prilikom zamjene akumulatora. Zvučni alarm kod slučajnog prebacivanja polariteta (obratno priključenje kablova). Na aparatu se nalazi praktičan voltmetar, koji pokazuje aktualno stanje napunjenosti akumulatora. Vrlo praktična integrirana LED svjetiljka, koja se može koristiti kao osvjetljenje prilikom noćnog korištenja uređaja. Kliješta s kontaktom od bronce, otpornim od izgaranja. Kablovi s pletivom (otporni na mehaničko oštećenje).



SPIN

2.299,00 kn

Kat. br. 0301504-ITS

Tehničke karakteristike:

Utičnica 12 V
Alarm prilikom prebacivanja polarnosti
Tipka za otkrivanje stanja akumulatora
Integrirana LED svjetiljka
Punjač: 100/240 V - 4 A
Radni napon: 12/24 V
Prikaz stanja baterije: Da
Prikaz punjenja baterije: Da
Vršna snaga: 2000 A
Nominalna snaga: 500 A
Dužina kablova: 1.35 m
Kapacitet baterije: 22 Ah x 2
Težina: 16 kg



KABLOVI ZA PALJENJE 1000 A

Maksimalna struja: 1000 A
Promjer kablova: 70 mm
Aplikacija: osobna vozila/kamioni/autobusi
Čistoća bakra: 100 %

629,00 kn

Kat. br. 0506004J-ITS

SPIN



KLIJEŠTA ZA KABLOVE PALJENJA 1000 A

Maksimalna struja: 1000 A
Potpuno izolirana
Stezaljke od bronce (veća kontaktna površina na prijemu baterije)
Raspon kliješta: 35 mm
Bakreno pletivo
Ušteda prostora

77,00 kn

Kat. br. 0510000-ITS

SPIN



KLIJEŠTA ZA KABLOVE PALJENJA 1000 A

Maksimalna struja: 1000 A
Potpuno izolirana
Stezaljke od bronce (veća kontaktna površina na prijemu baterije)
Raspon kliješta: 35 mm
Bakreno pletivo
Ušteda prostora

77,00 kn

Kat. br. 0510001-ITS

SPIN